




诺多利尼S60-43° 喷枪

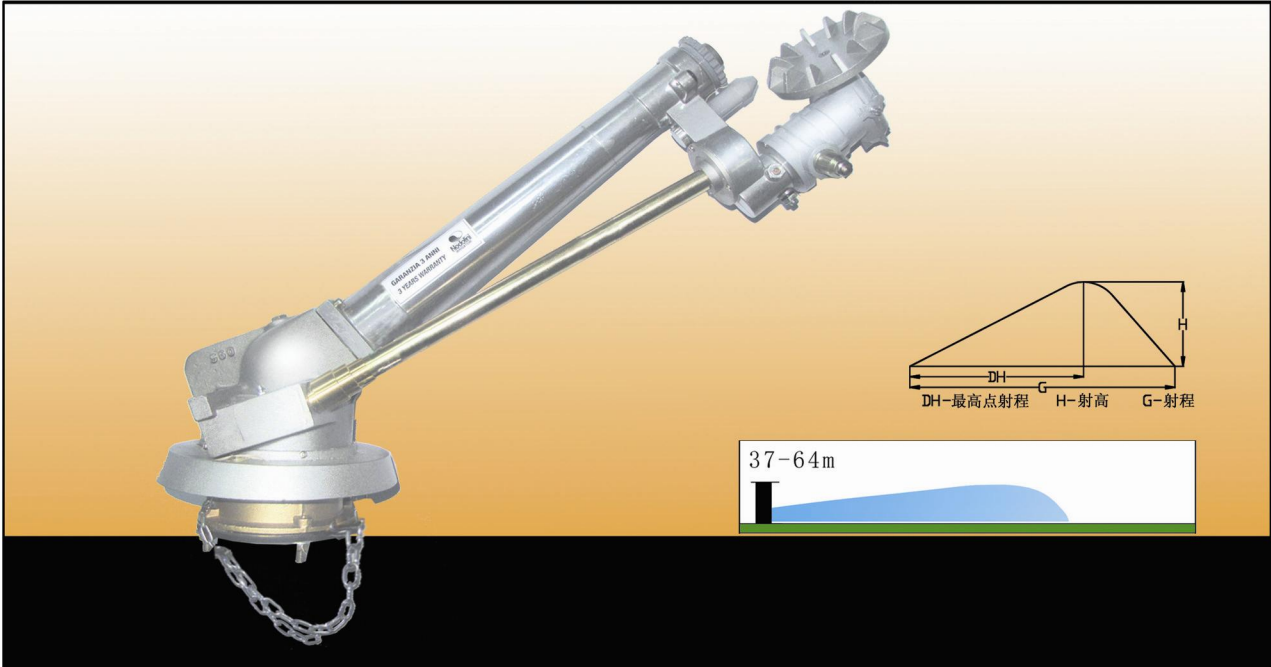

中型喷枪，高仰角，流量中等，射程适中，中等压力，全圆或部分圆方式匀速旋转，可选用不同喷嘴，合金枪体，强度高，耐磨损，使用寿命长，操作方便，维护简单。喷洒效果显著，广泛适用于中等范围且堆场较高的工业除尘及中高杆植物的灌溉。

射程	37-64m
工作压力	3.0-7.0kg/cm ²
流量	26.4-90.8m ³ /h
接口	法兰67*120mm
喷嘴种类	6种
适用范围	工业除尘、灌溉

喷嘴直径 (φ mm)	压力 (kg/cm ²)	流量 (m ³ /h)	射程G (m)	射高H (m)	最高点射程DH (m)
20	3.0-4.0-5.0	26.4-30.4-34.0	37-41-44	11-14-17	22-26-29
22	3.0-4.0-5.0	31.8-36.7-41.0	38-42-45	12-15-18	23-27-30
24	4.0-5.0-6.0	43.7-49.0-53.7	44-48-51	16-18-20	28-32-36
26	4.0-5.0-6.0	51.4-57.4-63.0	46-50-52	16-18-20	30-33-36
28	4.0-5.0-6.0	59.6-66.6-73.2	48-51-54	17-19-21	31-34-37
30	5.0-6.0-7.0	76.4-83.6-90.8	55-62-64	21-23-25	39-43-45